



2021-57328
PM.471.1.2021.4



Świerklany, 2021-04-14

Pan
Grzegorz Czapla
Wójt Gminy Ożarówce

Dotyczy: zakończenia budowy gazociągu Tworóg - Tworzeń

Szanowny Panie Wójcie,

Uprzejmie informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Tworóg – Tworzeń. Gazociąg Tworóg - Tworzeń jest kolejnym fragmentem strategicznej magistrali gazowej Korytarz Północ-Południe, który został włączony do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego na południu Polski.

W ramach inwestycji został wybudowany gazociąg o średnicy 1000 mm i długości 55,22 km. Gazociąg Tworóg – Tworzeń został połączony z niedawno wybudowanym gazociągiem Tworóg – Kędzierzyn i będzie połączony z powstającym gazociągiem Pogórska Wola – Tworzeń. Na trasie gazociągu powstało pięć zespołów zaporowo-upustowych w lokalizacjach: Mikołeska, Żyglin, Mierzęcice, Trzebiestawice i Tworzeń, a wzdłuż gazociągu ułożono telemetryczną linię światłowodową. Długość odcinka gazociągu posadowionego na terenie Państwa Gminy wynosi około 6,6 km.

W związku z zakończeniem inwestycji Tworóg - Tworzeń serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę podczas jej realizacji. Przekazujemy również na Państwa ręce podziękowania dla wszystkich mieszkańców, których ta inwestycja dotyczyła – za zrozumienie i cierpliwość wobec utrudnień powstałych podczas prowadzonych prac budowlanych.

Efektem inwestycji będzie wzmocnienie bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego oraz zapewnienie zwiększonych ilości dostaw paliwa gazowego do odbiorców, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Bezpośrednią korzyścią dla Państwa Gminy będzie natomiast corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości.

Budowa gazociągu Tworóg - Tworzeń została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**

Jednocześnie informujemy, że GAZ-SYSTEM przekaze do Wojewody Śląskiego komplet protokołów z opisu nieruchomości sporządzonych przed i po budowie gazociągu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1554), na podstawie której prowadzono inwestycję, organem uprawnionym do wydania decyzji administracyjnej o wysokości odszkodowań jest Wojewoda Śląski. Wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. Operaty szacunkowe będą sporządzane przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Wojewodę, z wykorzystaniem wspomnianych powyżej protokołów. W oparciu o prawomocne decyzje administracyjne o wysokości odszkodowania, które zostaną wydane przez Wojewodę Śląskiego, GAZ-SYSTEM wypłaci właścicielom i użytkownikom wieczystym należne odszkodowanie.

Nowo wybudowany gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie użytkowany przez co najmniej kilkadziesiąt kolejnych lat. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują szereg planowych czynności zgodnie z przepisami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi spółki.

Do działań tych należą w szczególności:

- kontrola stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca,
- badania i pomiary czynnej ochrony przeciwkorozyjnej,
- wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych,
- przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,
- wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontrolowanej.

Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych parametry gazociągu są monitorowane zdalnie w sposób ciągły przez służby dyspozytorskie GAZ-SYSTEM, a w razie jakichkolwiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reaguje całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.

W załączeniu przekazujemy prezentację graficzną przedstawiającą proces postępowania odszkodowawczego oraz podstawowe informacje o strefie kontrolowanej gazociągu DN1000.

Zapraszamy również Państwa do lektury załączonego do niniejszego pisma albumu wydanego z okazji 15-lecia istnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora

Marek Kyznał


Załączniki:

1. Prezentacja.
2. Album.

INFORMACJA O PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM I STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAĞU



PROCES ODSZKODOWAWCZY

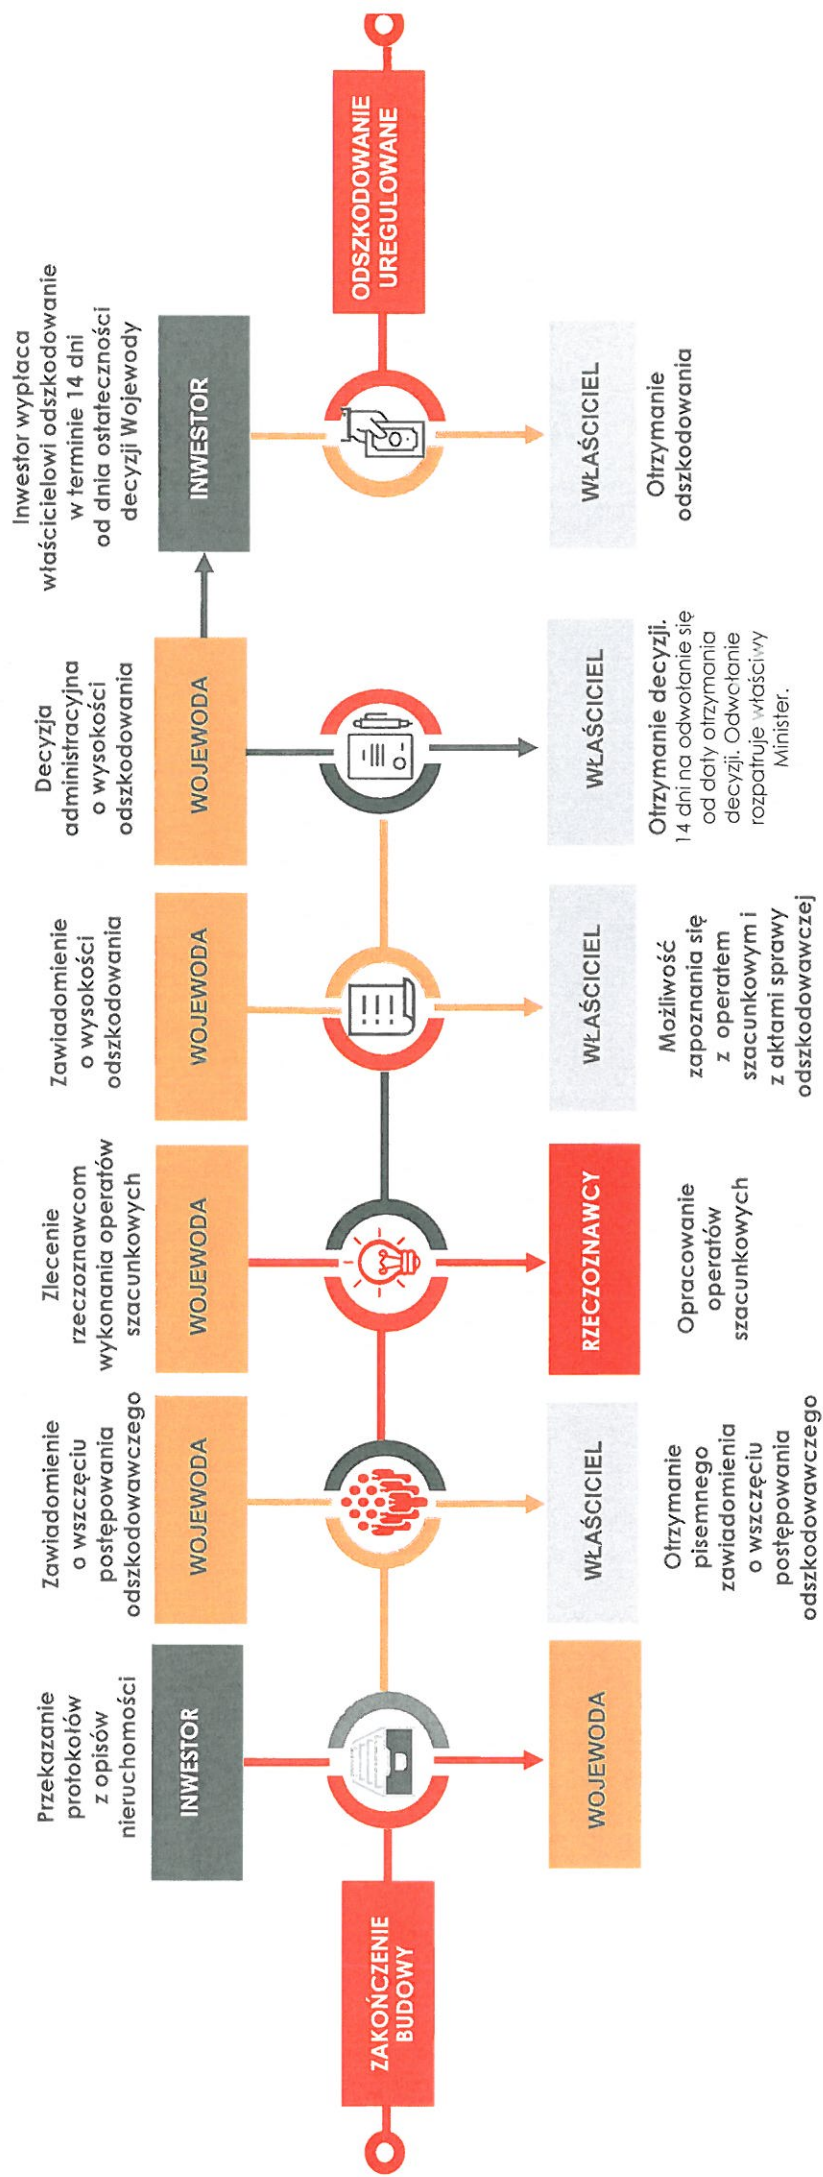


STREFA KONTROLOWANA GAZOCIĄGU

STREFA KONTROLOWANA

- Obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu,
- Linia środkowa strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu,
- GAZ-SYSTEM w strefie kontrolowanej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Strefa kontrolowana dla gazociągu
o średnicy 1000 mm

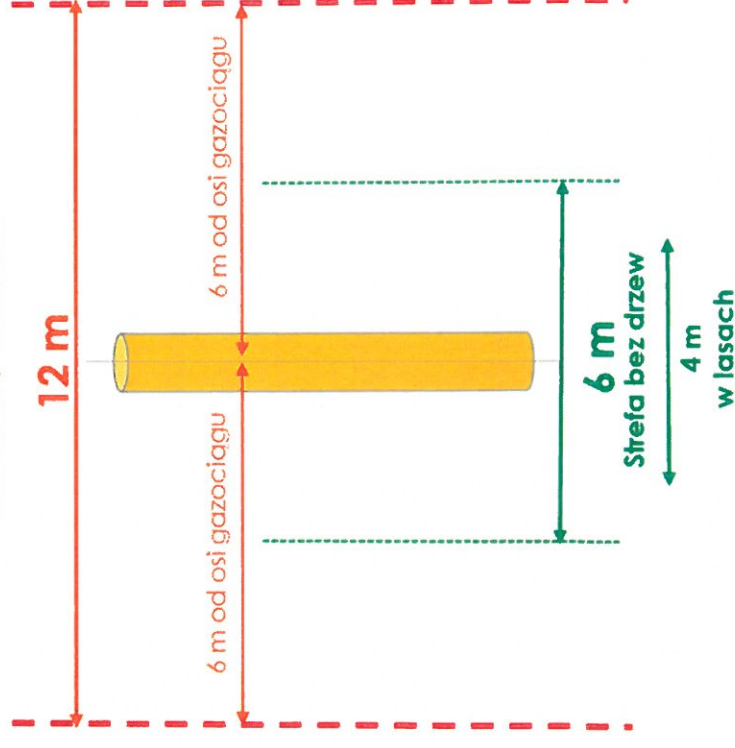

STREFA KONTROLOWANA – Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

§ 10.

1. Dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania, strefy kontrolowane.
2. W strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.
3. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
4. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.