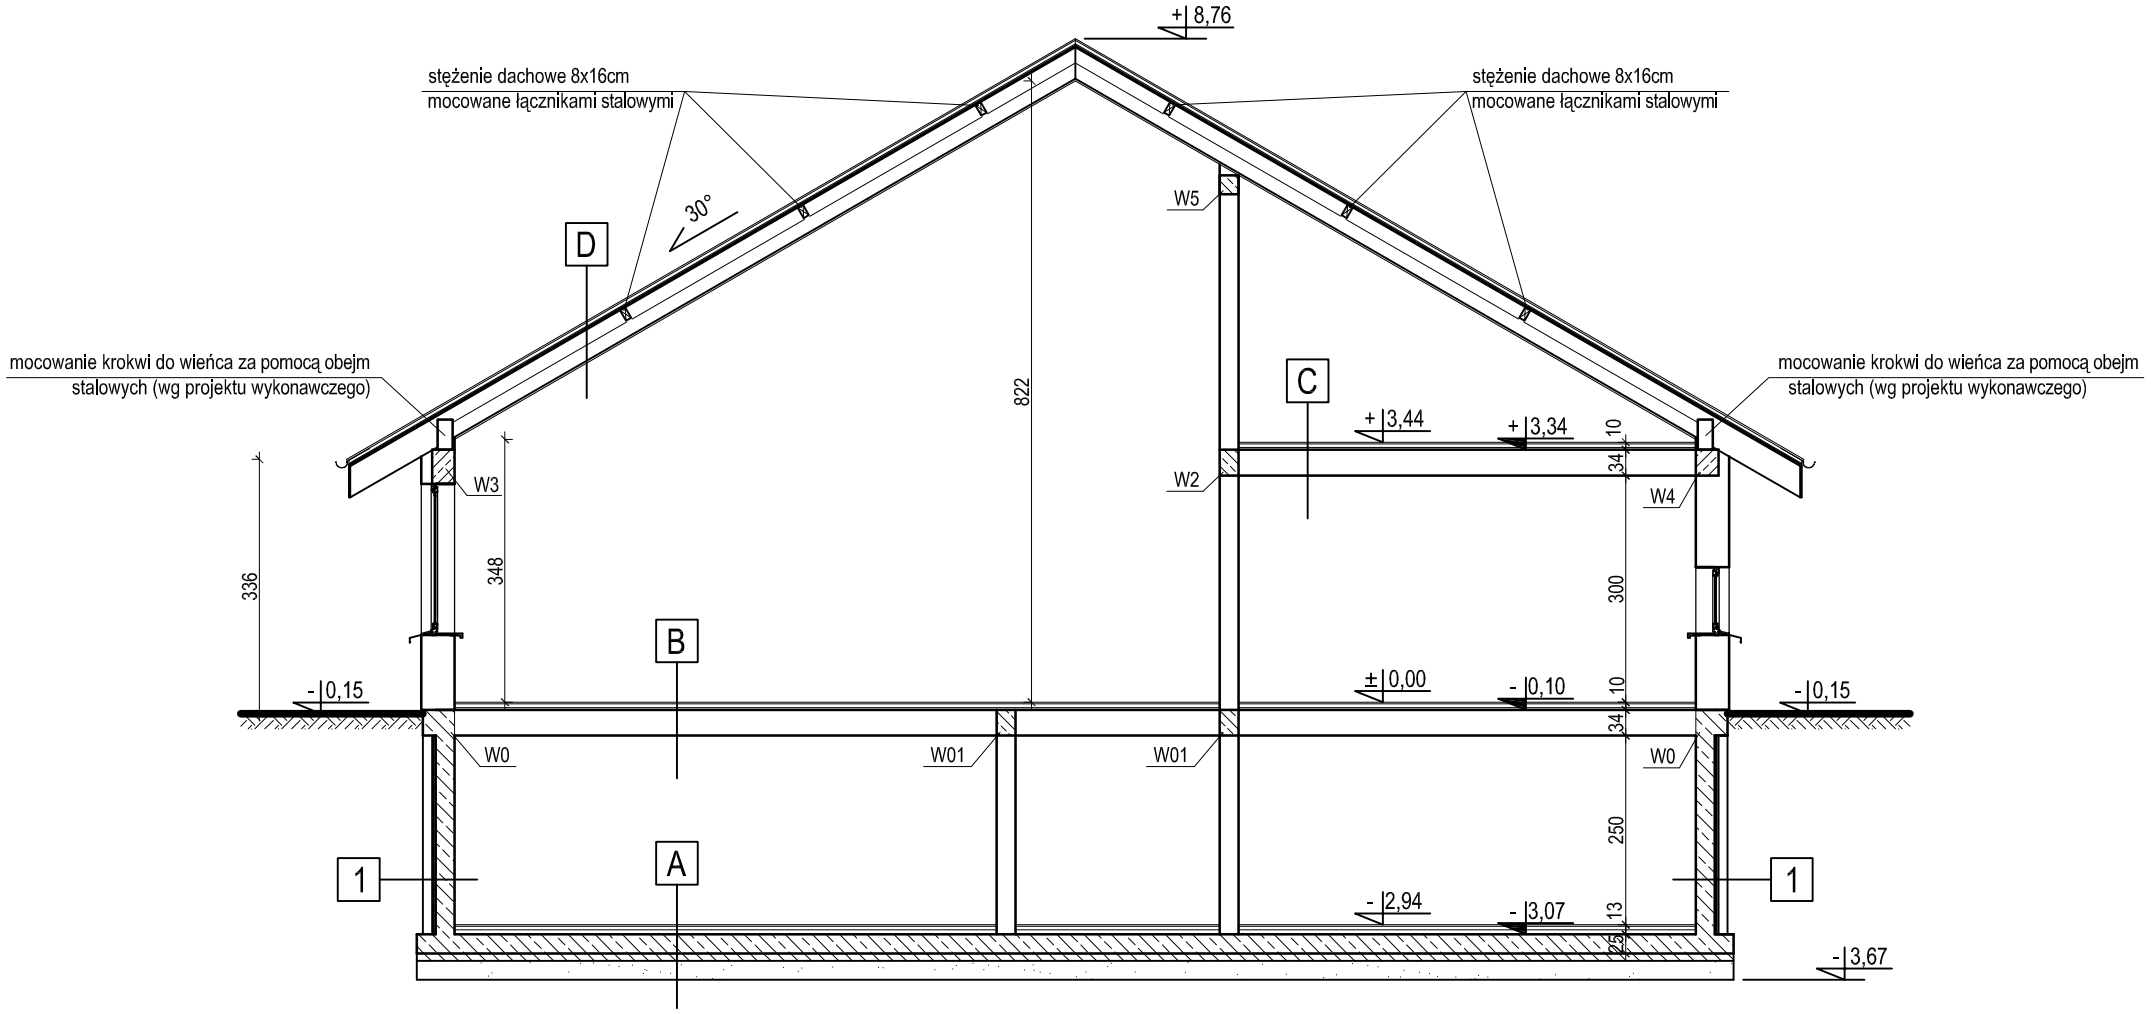

A	
	- płytki ceramiczne gr. 2cm - wylewka betonowa gr. 5cm - folia budowlana PE - styropian EPS80 gr. 6cm - płyta żelbetowa z betonu C20 / 25 - W6 zbrojona górą i dołem siatką z prętów Ø12 o oczkach 15x20cm gr. 25cm - izolacja 2x papa termozgrzewalna - chudy beton C8 / 10 gr. 10cm - piasek zagęszczony do Is=0,97 gr. 25cm

B	
	- posadzka gr. 2cm - wylewka betonowa gr. 5cm - folia budowlana PE - styropian EPS100 gr. 3cm - strop TERIVA 6,0 gr. 34cm - tynk cem - wap

C	
	- posadzka gr. 2cm - wylewka betonowa gr. 5cm - folia budowlana PE - styropian EPS100 gr. 3cm - strop TERIVA 4,0 / 3 gr. 34cm - tynk cem - wap

D	
	- blachodachówka - łaty 4x5cm - kontrłaty 4x5cm - wiatroizolacja - wełna mineralna 20cm - krokwie 12x36cm - paroizolacja - płyty 2xGKFI 1,25cm na stelażu

1	
	- ściana żelbetowa B25 W-6 gr.25cm - izolacja pionowa - 2xNovobit - polistyren ekstrudowany 5cm - bloczek betonowy M6 gr.12cm - rapówka - izolacja pionowa - 2xNovobit

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO "A G R O TU R" SA

TEMAT	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH**			
ADRES OBIEKTU	ul. Męczenników, 42-625 CELINY, dz. nr 139			
INWESTOR	GMINA OŻAROWICE, ul. Dworcowa 15, 42-624 OŻAROWICE			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek		DATA	**08. 2010r.**
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyto		BRANŻA	**A**
SKALA 1:100	**Przekrój B-B**		NR RYS.	