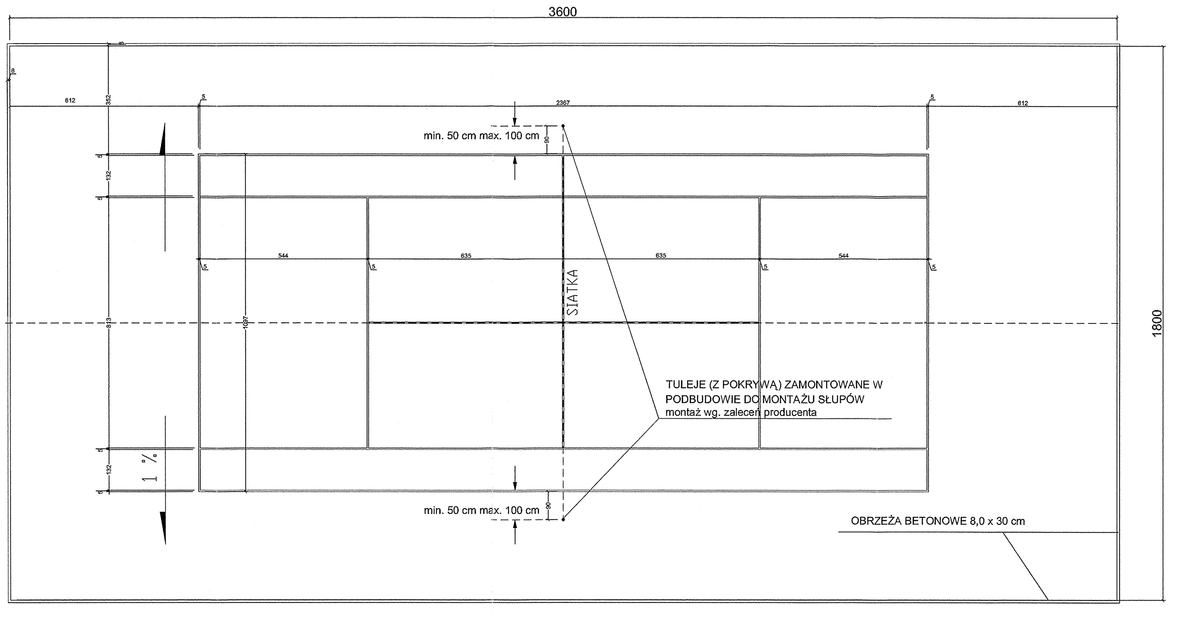

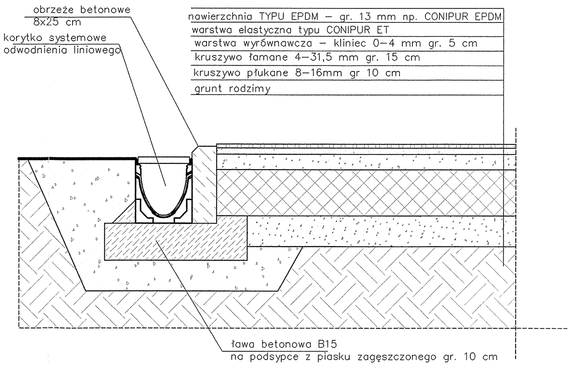

Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF Certificates. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej . Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych .Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

archimedia

Pracownia: ul.Wolczyńska 4 , 60-361 Poznań — T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestor:	URZĄD GMINY OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA I PRYEBUDOWA SZKOŁY W ZENDKU		
Lokalizacja inwestycji	Zendek ul. Główna 126a		
Branża architektoniczna: Zespół projektowy :	mgr inż. arch. Krzysztof Janus mgr inż. arch. Marta Jasińska	upr.arch.7131/10/p/2005	Podpis/pieczątka:
Sprawdzający branża architektura:	inż.bud. Wiesław Janus	upr.arch.1123/88/Lo upr.konstr.590/94/Lo	Nr uprawnień:
Treść rysunku:	DETAL KORTU TENISOWEGO		

Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		08. 2006	D-03	1:100

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione