


PRZEKRÓJ PIONOWY OKNA

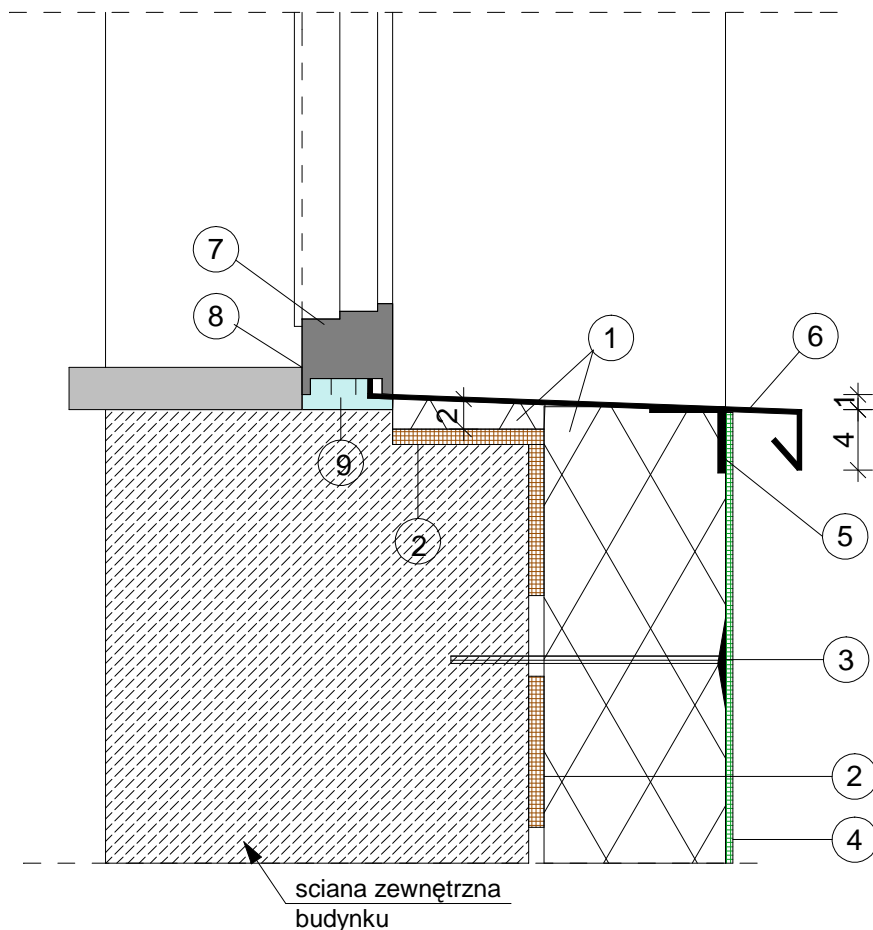

OZNACZENIA

- 1 - styropian-polistyren ekspandowany
zgodny z PN-EN 13163/2009
 $\lambda < 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- 2 - zaprawa klejąca
- 3 - łącznik mechaniczny
mocowania styropianu
systemowa kompletna, wyprawa
- 4 - zewnętrzna (tynk cienkowarstwowy),
na warstwie zbrojonej
- 5 - narożnik ochronny zewnętrzny
profil kątowy, narożny z siatką

- 6 - parapet zewnętrzny z blachy
stalowej gr. 0,6 mm, ocynkowanej
i mal. RAL 7015

- 7 - ościeżnica stolarki
- 8 - akrylowa masa uszczelniająca
- 9 - pianka poliuretanowa
uszczelniająca do m-ż stolarki

Wymiary podano w centymetrach.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZCZEGÓŁ MONTAŻU PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 5