


PRZEKRÓJ POZIOMY OŚCIEŻA

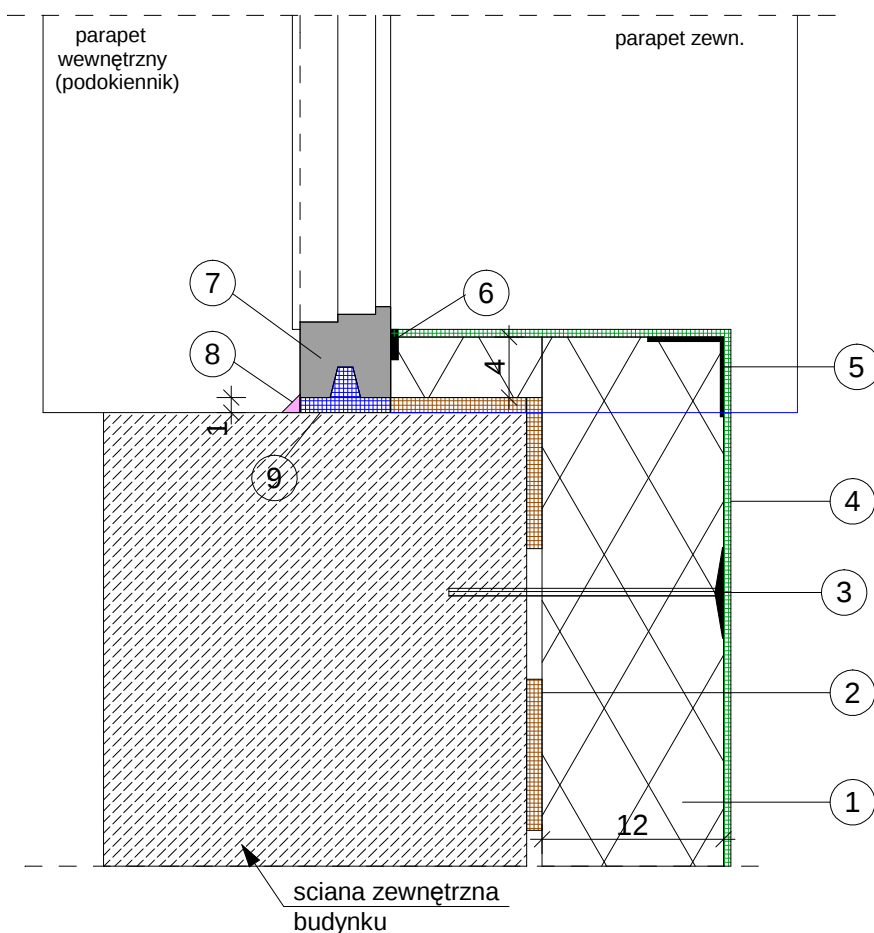

OZNACZENIA

- 1 - styropian-polistyren ekspandowany
zgodny z PN-EN 13163/2009
 $\lambda < 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- 2 - zaprawa klejąca
- 3 - łącznik mechaniczny
mocowania styropianu
- 4 - zewnętrzna (tynk cienkowarstwowy),
na warstwie zbrojonej
- 5 - narożnik ochronny zewnętrzny
profil kątowy, narożny z siatką

6 - uszczelka rozpreżna z gumy syntetycznej

7 - ościeżnica stolarki

8 - akrylowa masa uszczelniająca

9 - pianka poliuretanowa
uszczelniająca do m-ż stolarki

Wymiary podano w centymetrach.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZCZEGÓŁ OŚCIEŻA OKNA I DRZWI

ZAŁĄCZNIK NR 4.