

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

sekcja: 6.134.29.24.2

LEGENDA

- 1A obrys budynku po termomo -
dernizacji i i rozbudowie
- 1 obrys budynku w stanie
istniejącym
- 4 istn. droga wewnętrzna z wydź.
chodnikiem -do przebudowy
kostka bet. polbruk gr.8 cm
166,5 m2
- 5 istn.chodnik do przebudowy
kostka betonowa polbruk
gr. 8 cm - 225,0m2
- 6 projektowany plac utwardzony
z wydź.chodnikiem przy bud.
-kostka betonowa polbruk
gr. 8 cm- 310,0 m2
- 7 istn.wjazd do garaży i na działkę
do przebudowy - kostka betonowa
polbruk gr. 8 cm - 100,0m2

wymiary podano w [m]

Elementy projektowane
wg.oddzielnego opracowania


- 2 istniejący, bezodpływowy
zbiornik na ścieki sanit.
do likwidacji
- 3 bezodpływowy zbiornik
ścieków sanitarnych
poj. 10 m3
- S1,S2 studnie kanalizacji sanitarnej
i technologicznej
- T1 separator tłuszczu
- x odcinek kanalizacji sanitarnej
do likwidacji
- x istniejące przyłącze wody do przebudowy
- trasa przyłącza wody po przebudowie
- - - - - kanalizacja sanitarna i technologiczna
z rur PVC-u 160 mm

powiat: tarnogórski
gmina: Ożarówce
obręb: Niezdara, km 1

KERG: 518-61/11
zam. nr 23/2011
dnia: 06.05.2011

Mapa powstała w wyniku pomiaru bezpośredniego
oraz kalibracji i wektoryzacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:2000
Do celów prawnych granice należy wznowić w terenie.

— Linie rozgraniczające z MPZP

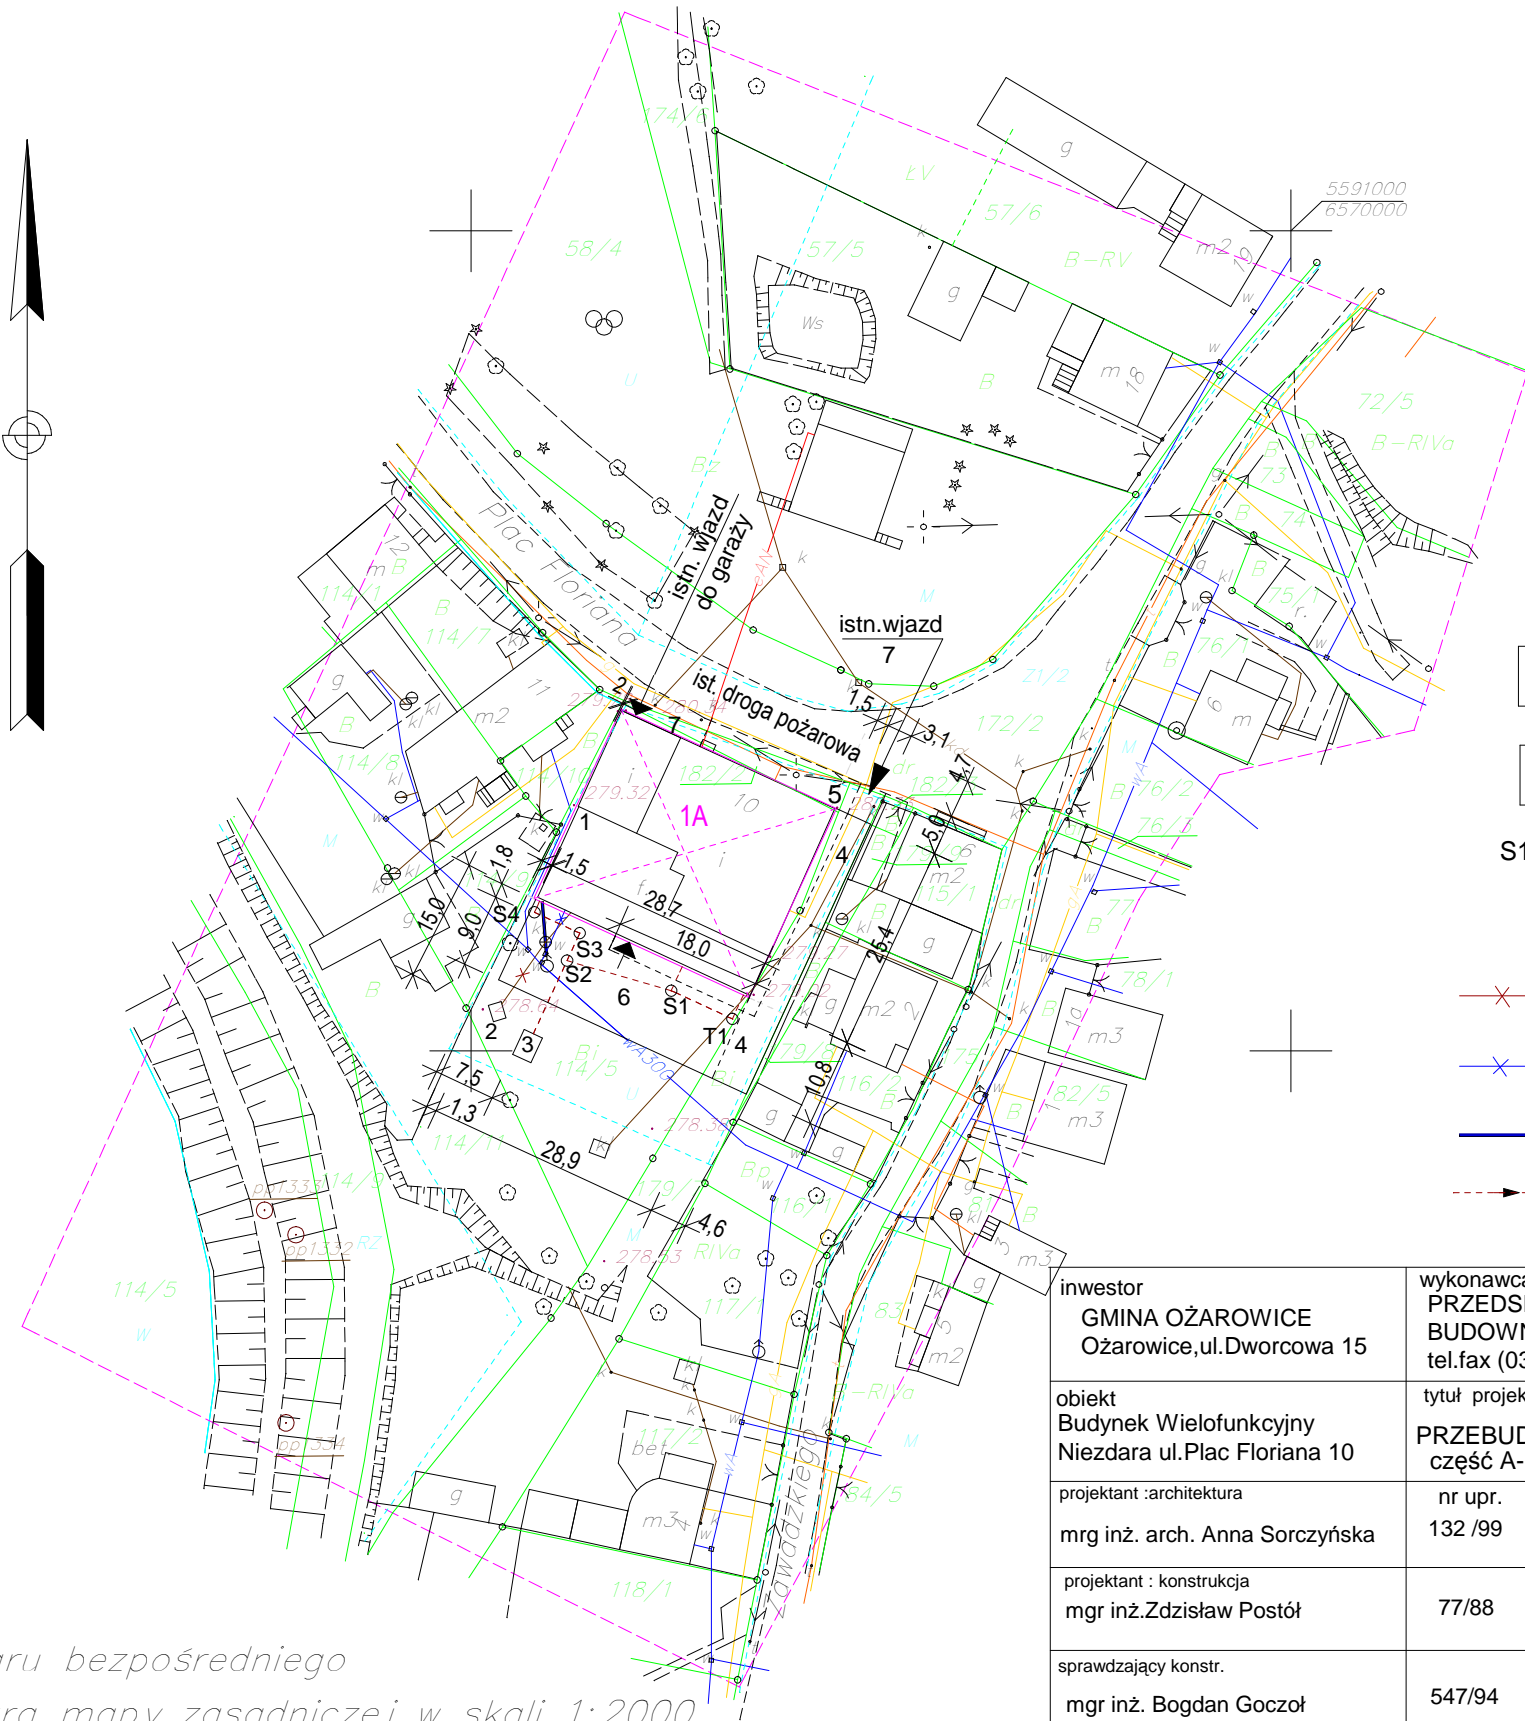

inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówce, ul. Dworcowa 15		wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA, 41-608 Świętochłowice ul. Ślężan 20/17 tel. fax (032) 24 58 300, 0 603 436 218		
obiekt Budynek Wielofunkcyjny Niezdara ul. Plac Floriana 10		tytuł projektu projekt zamienny PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU część A- Architektura i konstrukcja		
projektant : architektura	nr upr.	data	podpis	
mrg inż. arch. Anna Sorczyńska	132 /99	09.2011 r		
projektant : konstrukcja	nr upr.	data		
mrg inż. Zdzisław Postół	77/88	09.2011 r		
sprawdzający konstr.	nr upr.	data		
mrg inż. Bogdan Goczoł	547/94	09.2011 r		
asystent proj. :	nr upr.	data		
inż. Bożena Jakimowicz	19/90	09.2011 r		
tytuł rysunku		branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	skala 1 :1000
PLAN ZAGOSPODAROWANIA		stadium	PB +PW	nr rys. 1
		nr proj.	11A / Z/11	