

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

sekcja: 6.134.29.24.2

## LEGENDA

- 1A obrys budynku po termomo -  
dernizacji i i rozbudowie
- 1 obrys budynku w stanie  
istniejącym
- 4 istn. droga wewnętrzna z wydz.  
chodnikiem -do przebudowy  
kostka bet. polbruk gr.8 cm  
166,5 m2
- 5 istn.chodnik do przebudowy  
kostka betonowa polbruk  
gr. 8 cm - 225,0m2
- 6 projektowany plac utwardzony  
z wydz.chodnikiem przy bud.  
-kostka betonowa polbruk  
gr. 8 cm- 310,0 m2
- 7 istn.wjazd do garaży i na działkę  
do przebudowy - kostka betonowa  
polbruk gr. 8 cm - 100,0m2

wymiary podano w [ m ]

### Elementy projektowane

- 3 bezodpływowy zbiornik  
ścieków sanitarnych  
poj. 10 m3

S1,S2 studnie kanalizacji sanitarnej  
i technologicznej

T1 separator tłuszczu

—× odcinek kanalizacji sanitarnej  
do likwidacji

—× istniejące przyłącze wody do przebudowy

— trasa przyłącza wody po przebudowie


—→ kanalizacja sanitarna i technologiczna  
z rur PVC-u 160 mm

powiat: tarnogórski  
gmina: Ożarówice  
obręb: Niezdara, km 1

KERG: 518-61/11  
zam. nr 23/2011  
dnia: 06.05.2011

Mapa powstała w wyniku pomiaru bezpośredniego  
oraz kalibracji i wektoryzacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:2000  
Do celów prawnych granice należy wznowić w terenie.

— Linie rozgraniczające z MPZP

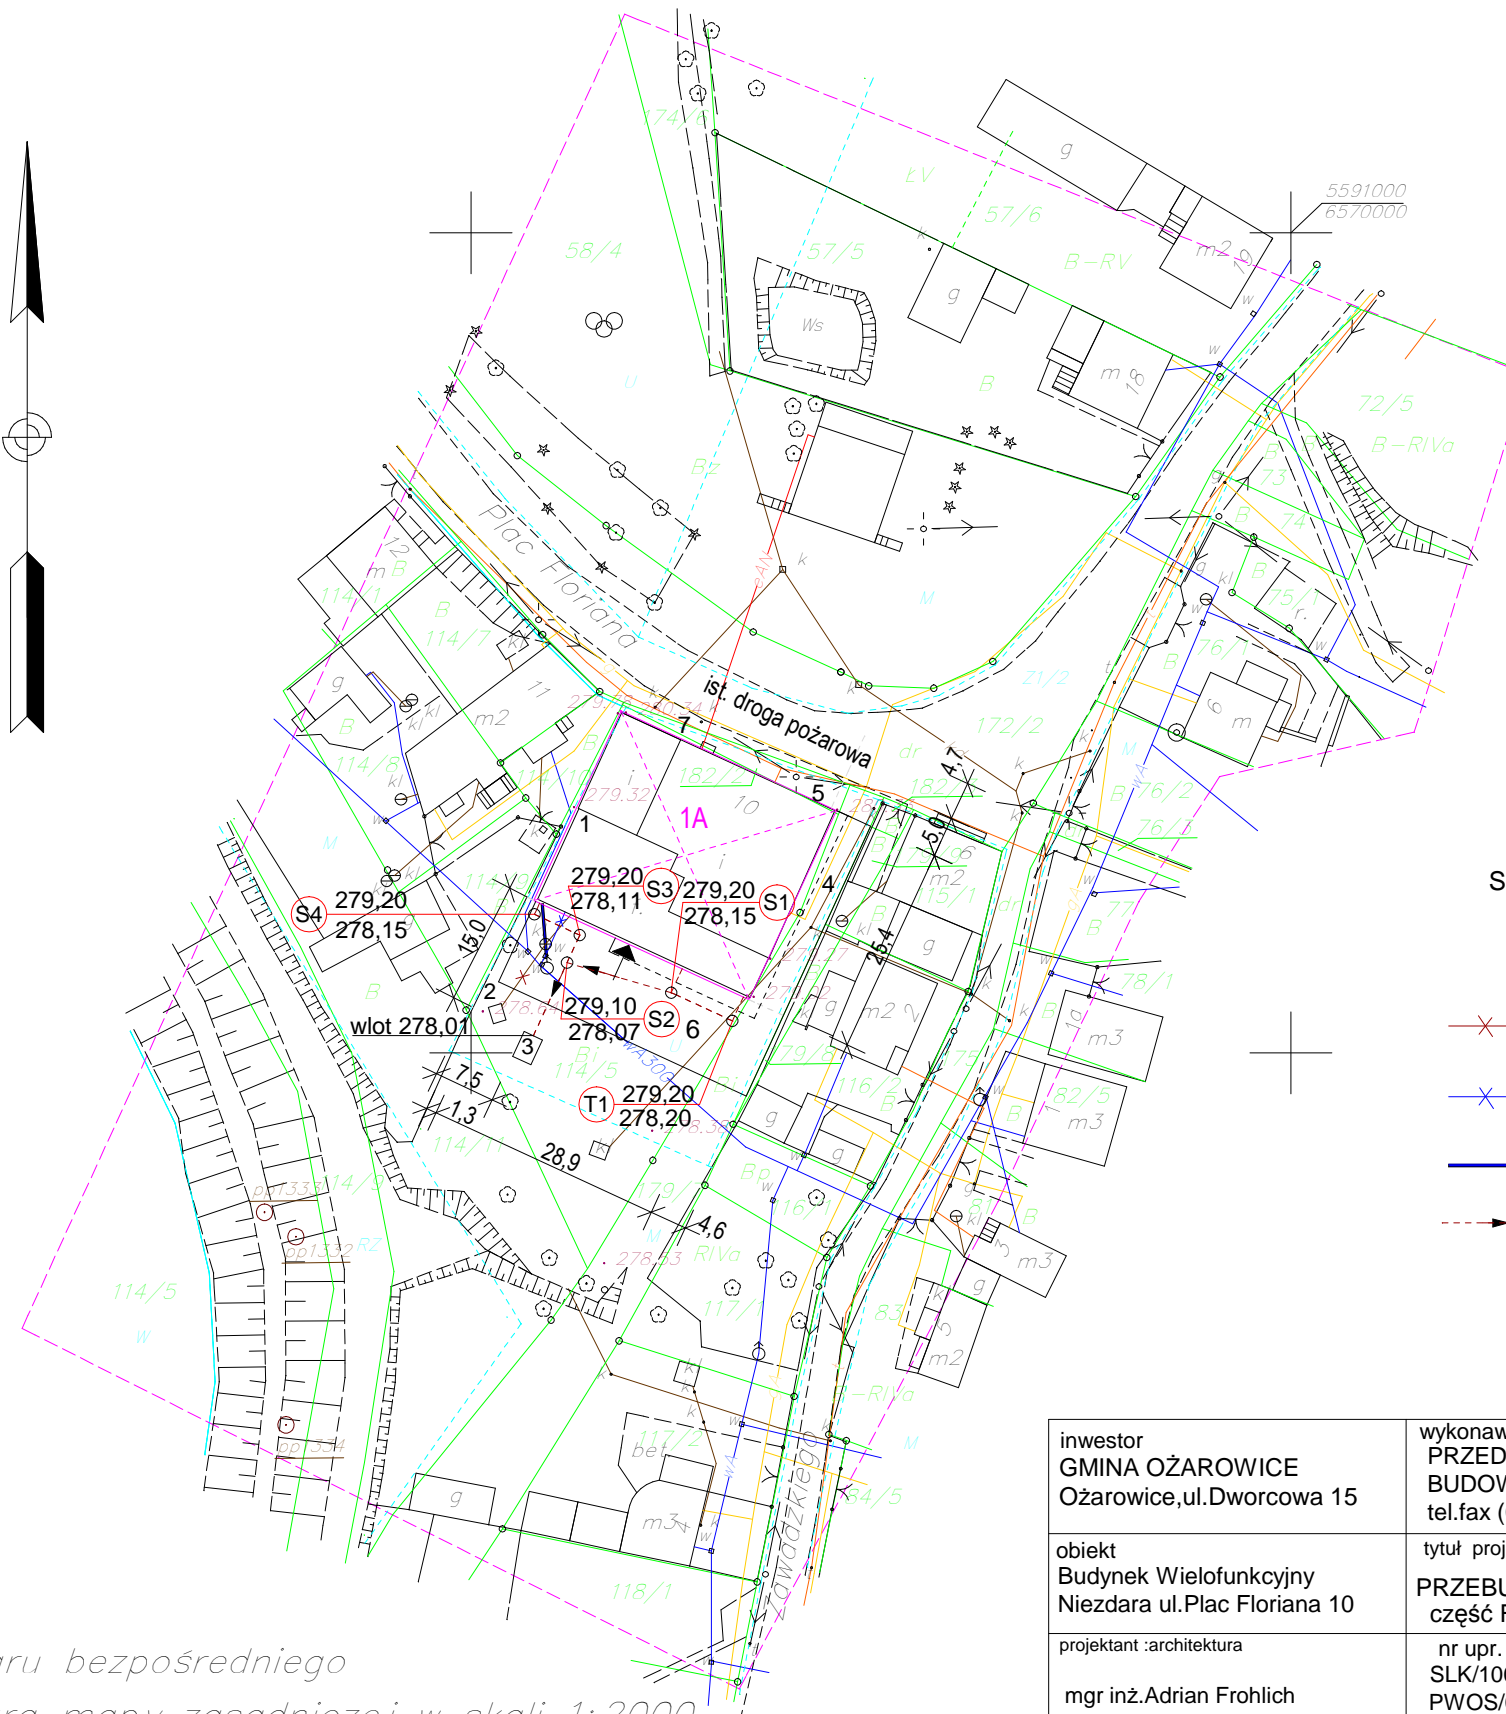

inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówice, ul. Dworcowa 15		wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA, 41-608 Świętochłowice ul. Ślązan 20/17 tel. fax (032) 24 58 300, 0 603 436 218	
obiekt Budynek Wielofunkcyjny Niezdara ul. Plac Floriana 10		tytuł projektu projekt zamienny PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU część F-Instalacje wody i kanalizacji.	
projektant :architektura	nr upr. SLK/1000 PWOS/05	data 02.2012r	podpis
mgr inż. Adrian Frohlich			
mgr inż. Barbara Gadkowska	SLK-1217 PWOS/06	02.2012r	
tytuł rysunku		branża instalacje sanitarne	skala 1:1000
PLAN ZAGOSPODAROWANIA		stadium PB +PW	nr proj. 11F/Z/11
			nr rys. 1