





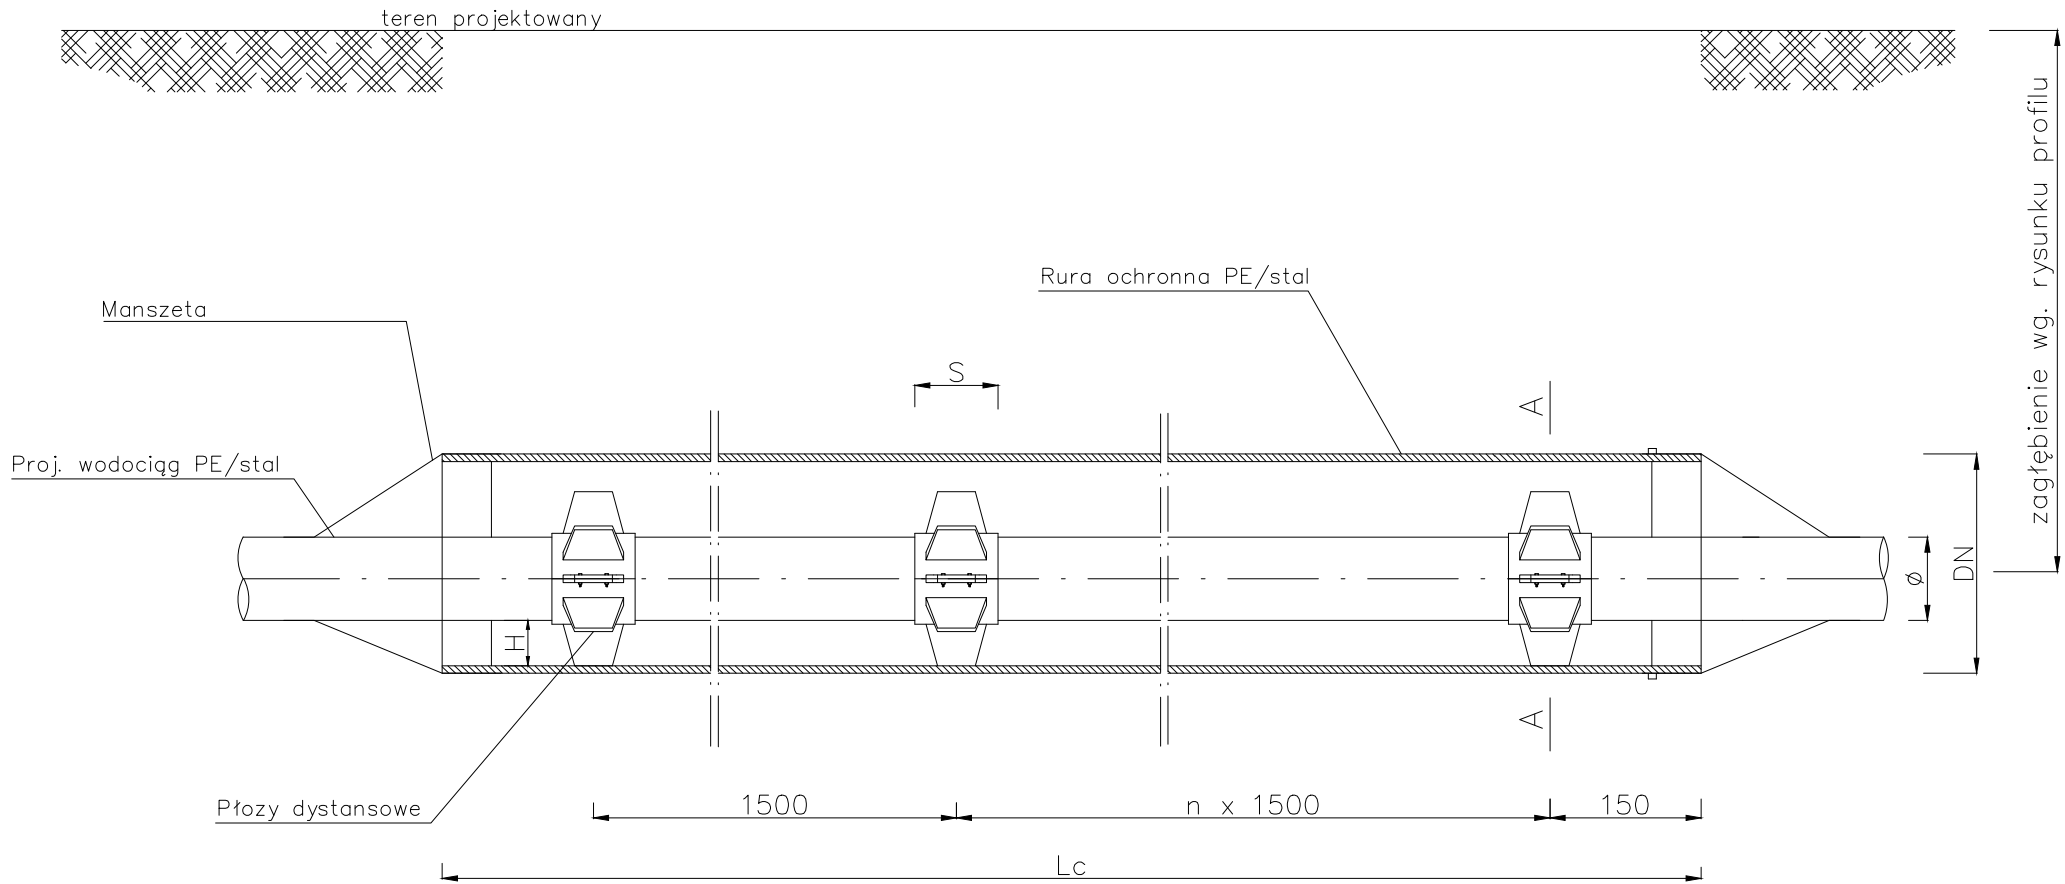




RURA OCHRONNA

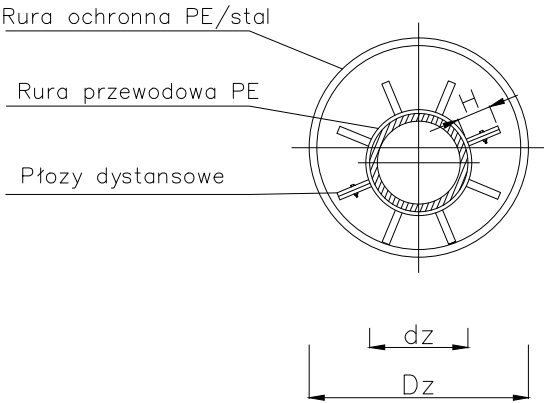

PRZEKRÓJ A-A



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIARY							
1	Oznaczenie wodociągu		W3 – W4	W6 – W6.1	W7 – W7.1	W9 – W9.1	W13 – W13.1	W15 – W15.1	W17 – W17.1
2	Proj. wodociąg Ø	160mm	160mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
3	Rura osłonowa PE100 SDR17 DN [mm]	–	250mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
4	Wysokość płozy H [mm]	24mm	24mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
5	Szerokość płozy S [mm]	125mm	125mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
6	Ilość elementów	12 elementów	12 elementów	4 elementów	4 elementów	4 elementów	4 elementów	4 elementów	4 elementów
7	Manszeta	160x250	160x250	40x110	40x110	40x110	40x110	40x110	40x110
8	Ilość płóz	14	14	12	12	12	12	12	12
9	Uszczelnienie końców rury	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Długość rury ochronnej Lc[mb]	16,0m	16,0m	11,0m	11,0m	11,0m	11,0m	11,0m	11,0m
11	Rura przewiertowa stalowa DN [mm]	250mm	–	–	–	–	–	–	–

Zarządca drogi:  GMINA OŻAROWICE ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówice			Inwestor:  PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa		
Jednostka projektowa:  EGIS Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com			Etap projektu: PW		
Nazwa umowy: Wstępne porozumienie w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie."			Akt notarialny nr: 4355/2019 z dnia 18.06.2019		
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Zagrodowej w Pyrzowicach na odcinku od ulicy Piłsudskiego do granicy terenu kolejowego (w ramach organizacji objazdu łączącego drogę gminną (ul. Piłsudskiego) z drogą wojewódzką (DW913))			Branża: SANITARNA		
			Data: listopad 2019		
Obiekt: ul. Zagrodowa, Pyrzowice			Skala: -		
Temat opracowania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Schemat rury ochronnej			Nr rysunku: S.05		
Zespół projektowy Imię i Nazwisko	Numer uprawnień bud.	Specjalność	Podpis		
Projektant Agnieszka Jończyk	SLK/1615/POOS/07	instalacyjna			
Sprawdzający Przemysław Miształ	SLK/7105/PBS/17	instalacyjna			
Opracował Piotr Kmiecik	–	–			
Opracował Rafał Łapeta	–	–			
Opracował Paweł Łuszczkiewicz			