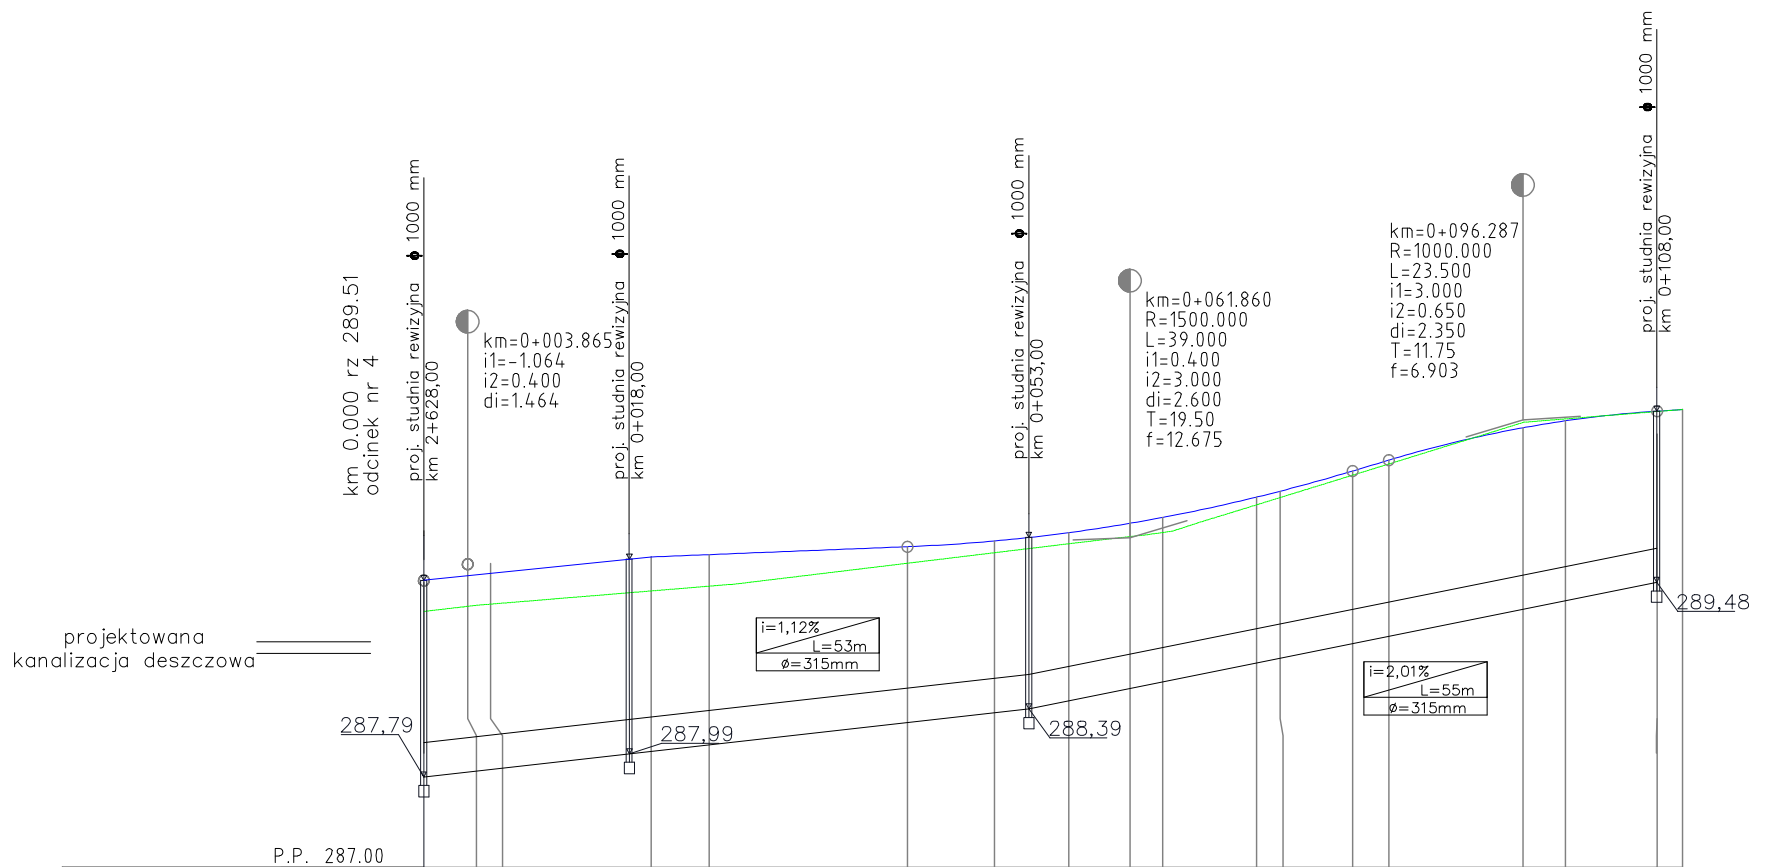
km 0.000 rz 289.51
odcinek nr 4
proj. studnia rewizyjna ⌀ 1000 mm
km 2+628,00
km=0+003.865
i1=-1.064
i2=0.400
di=1.464
proj. studnia rewizyjna ⌀ 1000 mm
km 0+018,00
proj. studnia rewizyjna ⌀ 1000 mm
km 0+053,00
km=0+061.860
R=1500.000
L=39.000
i1=0.400
i2=3.000
di=2.600
T=19.50
f=12.675
km=0+096.287
R=1000.000
L=23.500
i1=3.000
i2=0.650
di=2.350
T=11.75
f=6.903
proj. studnia rewizyjna ⌀ 1000 mm
km 0+108,00
projektowana
kanalizacja deszczowa
i=1,12%
L=53m
ø=315mm
i=2,01%
L=55m
ø=315mm
287,79
287,99
288,39
289,48
P.P. 287.00

Rzędne niwelety projektowanej jezdni (oś jezdni)	289.514	289.552	289.570	289.717	289.737	289.806	289.856	289.930	290.011	290.063	290.241	290.292	290.469	290.565	290.848	290.909	290.994	291.008
Rzędne niwelety istniejącej jezdni (oś jezdni)	289.24		289.30	289.42	289.46	289.66	289.75	289.83	289.89	289.93	290.17	290.24	290.43	290.53	290.89	290.93	290.99	291.01
Różnica	+0.454		+0.357	+0.298	+0.276	+0.145	+0.102	+0.098	+0.116	+0.132	+0.068	+0.056	+0.036	+0.034	-0.046	-0.016	+0.004	+0.000
Spadki i łuki pionowe	L=19.915 P=1.030%			L=22.455 P=0.400%		R=1500.000 L=39.000								R=1000.000 L=23.500				
Proste i łuki poziome	L=56.51 B=20.0974							L=16.45 R=150.00			L=37.30 B=13.1163							
Odległości	0.000	3.865	5.868	19.907	25.000	42.360	50.000	56.506	61.860	64.730	72.955	75.000	81.360	84.537	96.287	100.000	108.037	110.253
Hektometry	Km 0+000.00															hm 1		

CADAM
NIP 575-171-92-95
ul. Opiełki 3a
42-286 Koszęcin

Zamawiający: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Nazwa opracowania: Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant Branża drogowa	Wisław Tyliński	
Współpraca Branża drogowa	Adam Pokrzywiec	
Projektant Branża kanalizacyjna	inż. Jacek Biela Upr. Nr.: 715/01	
Sprawdzający Branża kanalizacyjna	mgr inż. E. Fokczyńska Upr. Nr.: 299/02	

Tytuł rysunku:

PROFIL PODŁUŻNY
odcinek nr 4

Data:	Skala	Nr rys.
IX.2014r.	1:500/1:50	3.10