UKŁAD ZBROJENIA W WIDOKU Z GÓRY

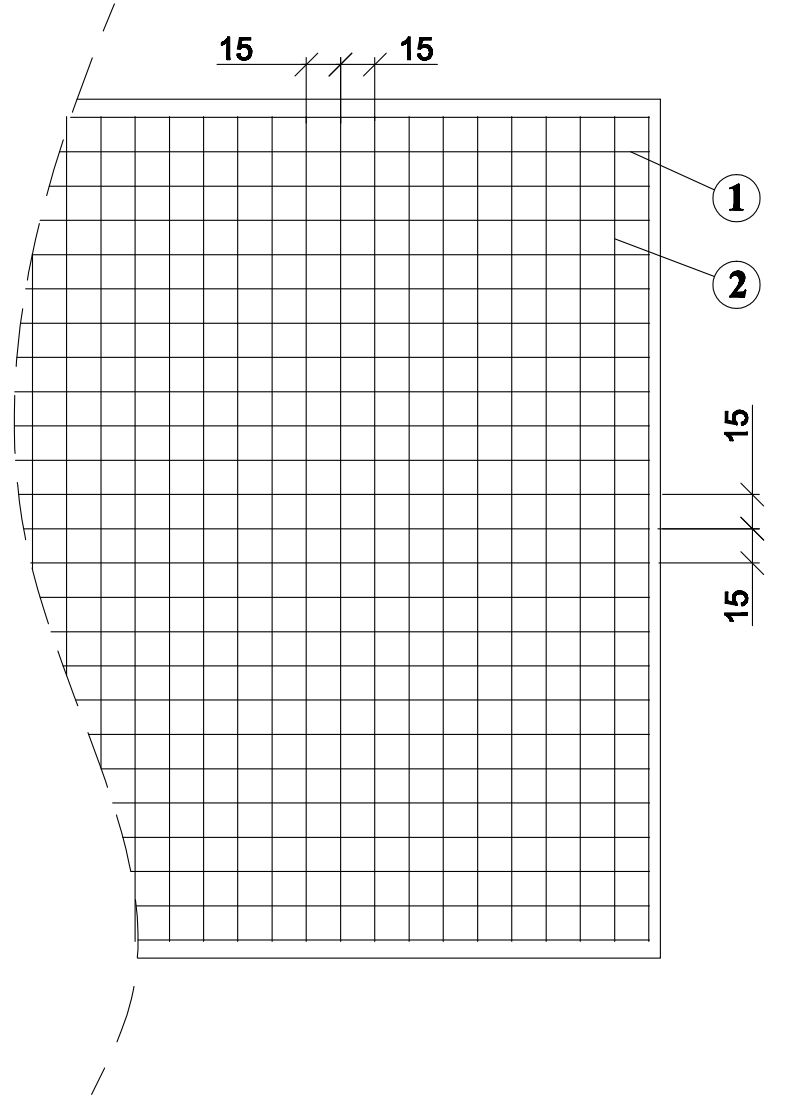

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

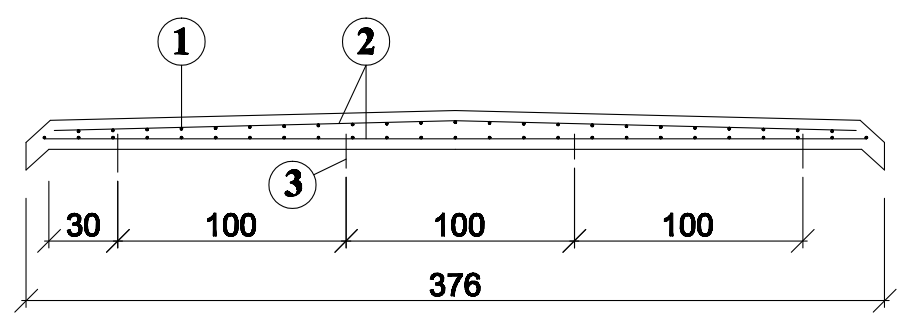

nr 3 d=12mm l=30cm kotwić do prefabrykatów w siatce 100x100cm wklejać na klej Hilti HIT HY200, głębokość kotwienia 15cm

1. Wymiary podano w osiach.
2. Beton C25/30
3. Stl BSt500S

ZESTAWIENIE PŁYTY WYRÓWNUJĄCEJ

Nr pręta	przekrój pręta ø mm	długość pręta cm	liczba prętów szt.	Dł. ø 12
1	12	790	52	410,8
2	12	360	110	396
3	12	30	35	10,5
razem długość m				817,3
masa 1m kg				0,888
razem masa kg				725,8

CADAM NIP 575-171-92-95 ul. Opiełki 3a 42-286 Koszęcin	Zamawiający: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice Nazwa opracowania: Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami		
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektant Branża drogowa	Adam Pokrzywiec		**SZCZEGÓŁ ZBROJENIE PŁYTY WYRÓWNUJĄCEJ**
Sprawdzający Branża drogowa	Wiesław Tyliński		
Projektant Branża kanalizacyjna	inż. Jacek Biela Upr. Nr.: 715/01		Data: IX.2014r.
Sprawdzający Branża kanalizacyjna	mgr inż. E. Fokczyńska Upr. Nr.: 299/02		Skala 1:25 Nr rys. 5.3d