


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA



Altana ogrodowa o wym. 3,00m x 3,00m h=3,00m wykonana w konstrukcji drewnianej na słupach o wym. 12cm x 12cm, pokryta gontem bitumicznym w kolorze antracytowym. Drewno konstrukcyjne i zabudowa ażurowa zaimpregnowana z powłoką malarską w kolorze tik. Altana zakotwiona do podłoża utwardzonego kostką brukową.

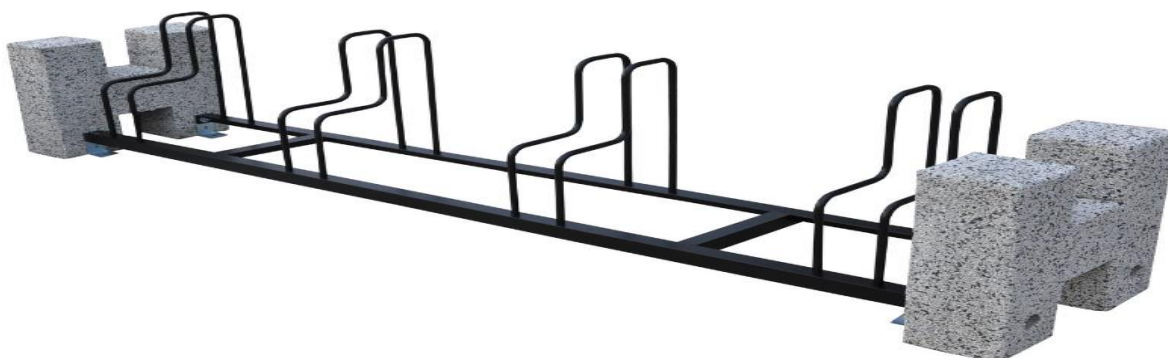


Stojak na rowery betonowo - metalowy wys. 45 cm długość 220 cm. Stojak czterostanowiskowy wykonany z betonu C30/37 w technologii „beton płukany” (amfibolit barwiony na czarno). Elementy

metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Montowany do podłoża utwardzonego kostką brukową.



Ławka parkowa betonowo - metalowa o wym. 170cm x 46cm, wysokość całkowita 84cm. Elementy betonowe ławki wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem w technologii „beton płukany(amfibolit barwiony na czarno). Siedzisko i oparcie z drewna świerkowego o grubości 4 cm zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, malowane w kolorze tik. Części metalowe malowane są proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Ławka wolnostojąca przytwierdzona do podłoża utwardzonego kostką brukową.

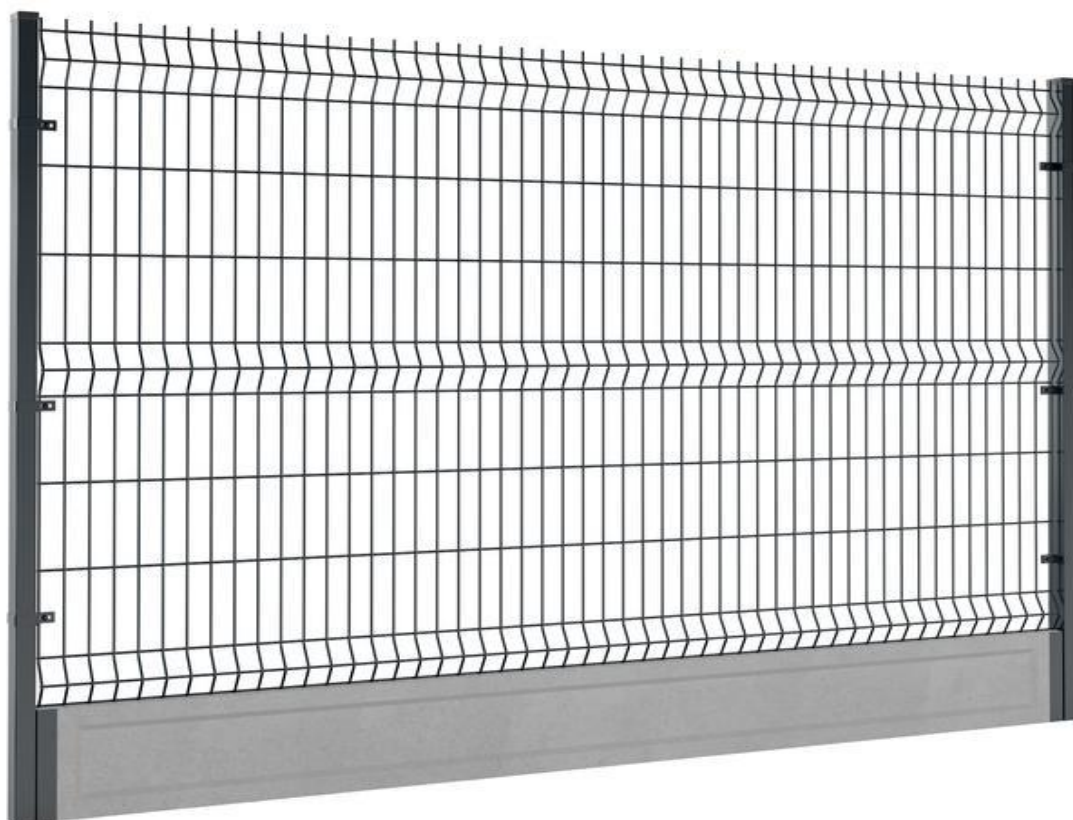

Ogrodzenie panelowe o wymiarach panelu 153cm x 250cm z podmurówką o wymiarach 250 x 25 x 5cm, 3D, drut o średnicy 5 mm, oczko 50 x 200mm. Łącznik metalowy o wymiarach 25 x 5cm. Kolor antracyt RAL 7016